


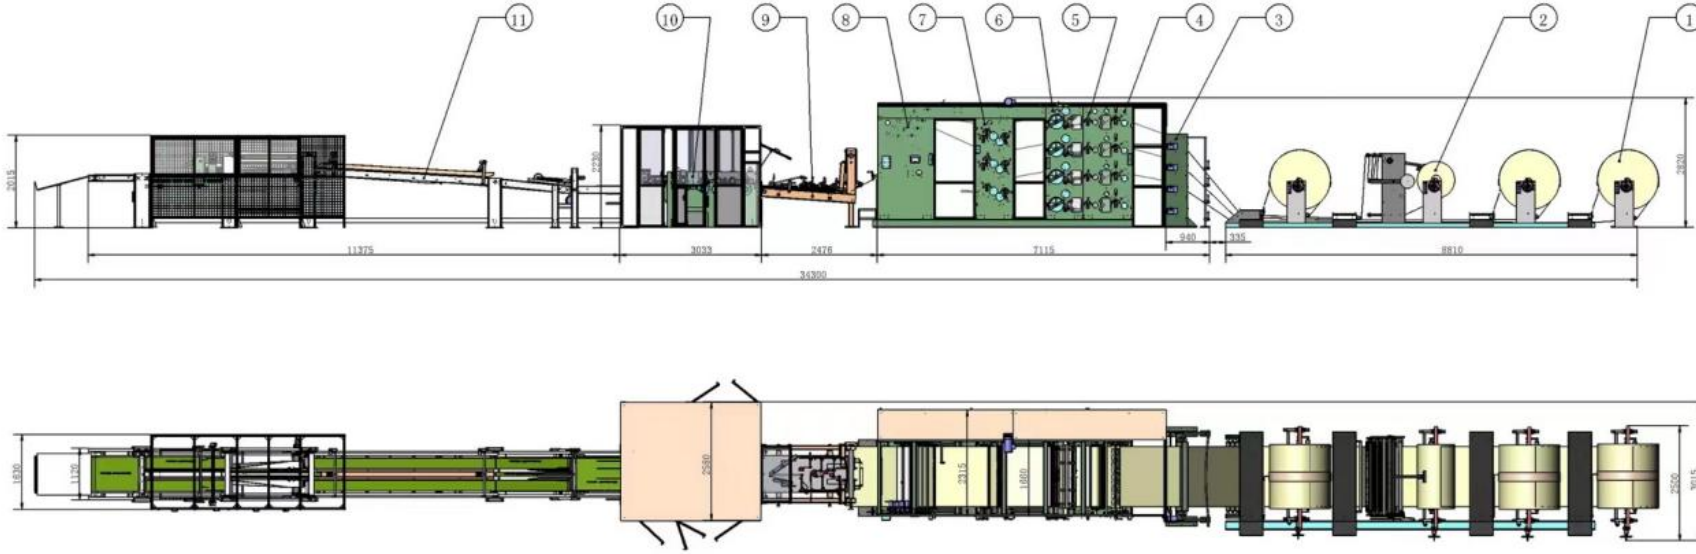


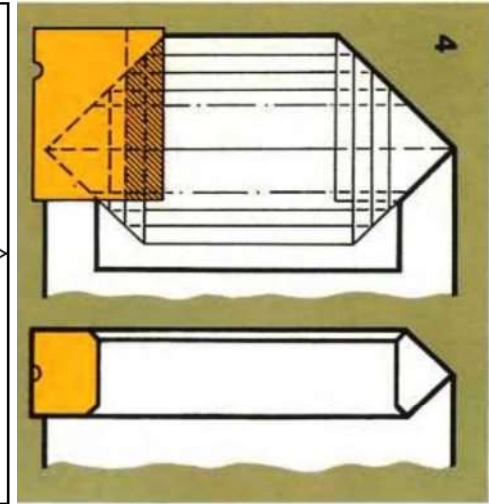

Yumru makine parçası:

1. Rulo kağıt koyma istasyonu
2. Film torbası koyma istasyonu
3. Düzeltici faaliyet bölümü
4. Konumlandırma ve delme parçası
5. Gerilim parçası Toplam güç: 50KW
6. T tipi kesme parçası Uzunluk $\times$ genişlik $\times$ Yükseklik: 36M $\times$ 3.8M $\times$ 3.1M
7. Enine boyutlandırma parçası Ağırlık: 45T
8. Dikey boyutlandırma parçası
9. Şekillendirme parçası
10. Düz kesme çekiş ve yırtılma parçası
11. Bitmiş çanta parçası (Sayma ve paketlenme) Hız: 250per / dak
12. Elektrik kabini kontrol kutusu

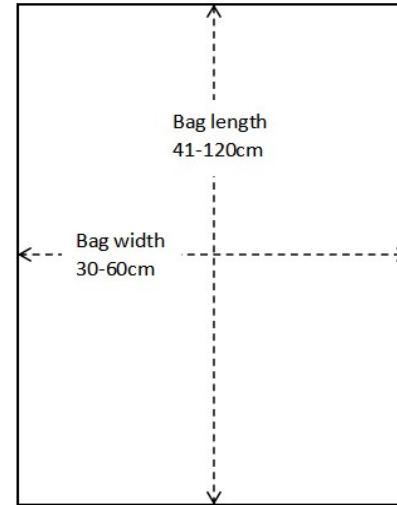

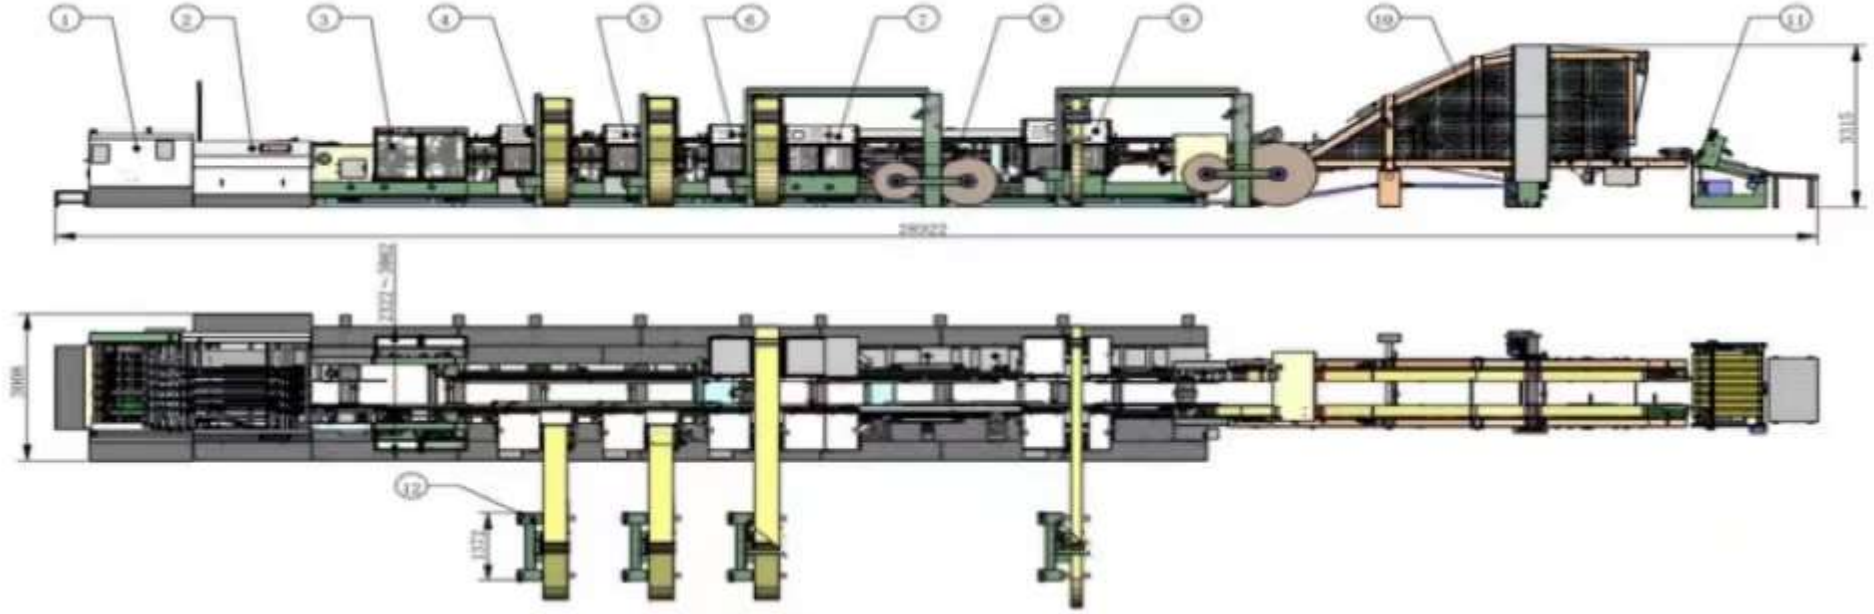

Kağıt çuval alt kısmı:

1. Döner besleyici
2. Tüp hizalayıcı. Yanlış beslenen tüpleri çıkarmak için yönlendirin.
3. Diyagonal kırışıklık . Alt kapaklar için dilme düzenlemeli alt orta buruşma istasyonları. Alt açma istasyonu
4. İlk valf portu konumu. Portatif açma işlevini veya plastik torba çıkık işlevini seçin. Vana portu uzunluğu 9cm ~ 27cm
5. (İsteğe bağlı) İkinci valf bağlantı noktası konumu. Silindirik valf portu ve sıcak eriyik yapıştırıcı dahil. Orta valf portu uzunluğu 9cm ~ 27cm
6. Vale yaması için içeride gevşeyin. İç takviye uzunluğu 20cm ~ 35cm (isteğe bağlı)
7. Alt yapıştırma. Alt kapak ünitesi veya ara presleme istasyonu.
8. Alt kapatma istasyonu
9. Vale yaması için dışarıda gevşeyin. .length 25cm ~ 40cm (isteğe bağlı)
10. Alt tornalama istasyonu.
11. (İsteğe bağlı) Büyük S basınçlı torba sistemi. Torbayı düzleştirin, yapıştırıcıyı bile yapın.
12. Teslimat, isteğe bağlı olarak dahil edilmiş sayım ve paket istasyonu.
13. Rulo kağıt koyma istasyonu
14. Elektrik kabini kontrol kutusu

parametre:

Çanta genişliği: 30cm ~ 60cm Toplam güç: 50KW Hız: 150-200per / dak

Alt genişlik: 9cm ~ 17cm Uzunluk × Genişlik × Yükseklik: 30M × 5M × 2.5M

merkez mesafesi: 26cm ~ 100cm Ağırlık: 40T

